



การตรวจสอบจำนวนหน้าที่ใช้ไปแล้ว ของเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox S2010

เข้าสู่โหมด System Administration

- 1 กดปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> ค้างไว้นานกว่า 4 วินาทีจนกระทั่ง (หน้าจอ 1) ปรากฏขึ้น

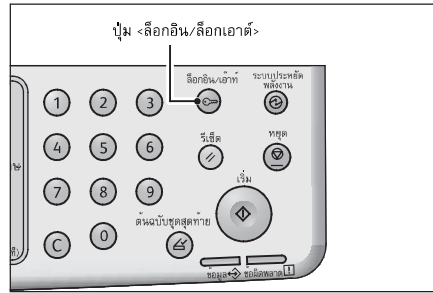

(หน้าจอ 1)

- 2 ใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขสำหรับป้อน passcode จากนั้นให้กดปุ่ม <เริ่ม>

- หมายเหตุ
- passcode เริ่มต้นจะตั้งเป็น "11111" (เลข "1" จำนวน 5 หลัก)
 - ไฟที่ปุ่ม <ล็อกอิน/ล็อกเอาต์> จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องเข้าสู่ โหมด System Administration

หน้าจอป้อนหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้นและแสดงให้เห็นอักษรตัว [P]



(หน้าจอ 2)

DocuCentre S2010 System Settings Report

Device Information

Machine Model	DocuCentre S2010
Product Code	TL200528
Serial Number	32
Machine Name	DocuCentre S1810
Memory Capacity	128 MB
Controller Firmware Version	1.100.10
Bootloader Version	20.0.15
UI Firmware Version	1112191500
Tray Status	
Tray 1	A4L
Bypass Tray	A35
Machine Configuration	
Duplex Module	
Extension Card	
Document Feeder	
Firmware Version	3.10.0
Counter	
Copied Impressions	349 Pages
Printed Impressions	1382 Pages
Total Impressions	1731 Pages
Consumables	
Toner Status	OK
Drum Status	OK

เมื่อหน้าจอ 2 ปรากฏ ให้กดตัวเลข 202

แล้วกดปุ่มเริ่ม (Start) 2 ครั้ง

เครื่องจะปรีนหน้ารายงานออกมา

เสร็จแล้วกดปุ่ม ล็อกอิน/ล็อกเอาต์ 1 ครั้ง

ตัวนับ

บรรทัดแรก จำนวนหน้าที่ถ่ายสำเนาไปแล้ว

บรรทัดที่สอง จำนวนหน้าที่ปรีนไปแล้ว

บรรทัดที่สาม รวมจำนวนหน้าที่ใช้ไปแล้ว

กรณีเครื่องเช่ารายเดือน

ใช้บรรทัดที่สามเป็นตัวสรุปการใช้ในแต่ละเดือน

ขอบันทึกก่อนวันครบกำหนดชำระค่าเช่า 1 วัน