ApeosPort® 5570 / 4570

วิวัฒนาการใหม่ของเครื่องพิมพ์ | ล้ำหน้าด้วยคุณภาพที่ครบครัน



FUJI Xerox

ล้ำหน้าด้วยคุณภาพที่ครบครัน

อุปกรณ์ ApeosPort รุ่นใหม่จาก ฟูจิ ซีร็อกซ์ ถูกออกแบบมา เพื่อเสริมสร้างความก้าวล้ำสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ลบข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพการใช้งานให้สอดรับกับสไตล์การทำงานของคุณ ApeosPort 5570 / 4570 มาพร้อมกับคุณสมบัติหลักต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพรูปและประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความละเอียดสูง ที่ให้ภาพคมชัดขั้นสุด และการออกแบบเครื่อง ให้สามารถรองรับการใช้งานปริมาณมากได้ โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพงานอุปกรณ์ ApeosPort 5570 / 4570 ที่ล้ำหน้าด้วยประสิทธิภาพขั้นสูง คือคู่หูการทำงานในมิติใหม่อย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติการ บำรุงรักษาแบบอัจฉริยะที่คาดเดาการใช้งานของผู้ใช้ได้ การทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดชุดเข้าเล่มที่หลากหลาย ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ



เครื่องมัลติฟังก์ชันขาว-ดำขนาด A3

ApeosPort 5570 / 4570

ทำสำเนา/พิมพ์	สแกน	ความละเอียดในการพิมพ์
55 แผ่น / นาที*1	สี / ขาว-ดำ **154** หน้า / นาที*2	**1200×2400** dpi

รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ใช้งานร่วมกับระบบคลาวด์

*1: สำหรับรุ่น 5570 และ 45 แผ่น / นาที สำหรับรุ่น 4570 *2: กระดาษมาตรฐานของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (A4), 200 dpi, สแกนไปยังโฟลเดอร์ เมื่อสแกน 2 ด้าน พร้อมกันด้วยชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ, 160 หน้า / นาที ทั้งสีและขาว ดำ เมื่อปิดใช้งานโหมดเงียบและสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้

ใช้งานง่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ใช้งานง่าย หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว

- ใช้การแตะและปัดหน้าจอเหมือนสมาร์ทโฟน
- ปรับองศาหน้าจอได้
- รองรับได้หลายภาษา*1
- ระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟแสดงสถานะ
- มาพร้อมกับแผงสัมผัส NFC*2 มาตรฐาน

ระบบสแกนอัจฉริยะ

- สแกนความเร็วสูงถึง 154 แผ่น / นาที*4
- สแกนเอกสารขนาดต่าง ๆ ให้เป็นขนาดมาตรฐานพร้อมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องคัดแยกขนาด (เช่น ใบแจ้งหนี้)
- ทำงานประจำของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยแอป One-touch

Smart WelcomEyes

- ระบบกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีผู้ใช้เดินเข้ามาใกล้เครื่อง ช่วยให้พร้อมใช้งานได้ทันทีแม้จะอยู่ในโหมด Sleep

ถาดกระดาษพับเก็บได้

- ถาดกระดาษรุ่นใหม่พับเก็บได้ เพียงผลักเบา ๆ เพื่อปิดถาด โดยไม่ต้องออกแรง

ดีไซน์สวย ทันสมัย พร้อมตัวอ่านการ์ด IC แบบบิลท์อิน

- ดีไซน์ใหม่ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ ApeosPort 5570 / 4570ซีรีส์ มาพร้อมกับตัวอ่านการ์ด IC ในตัว*3

การจัดการกระดาษ

- รองรับกระดาษหนา 52-300 แกรม
- รองรับซองจดหมาย, โปสการ์ด, กระดาษยาว 320 x 1200 มม.*5
- ความจุกระดาษสูงถึง 5105 แผ่น*6

คุณภาพรูปคมชัด-แม่นยำ

- การประมวลผลที่เพิ่มคุณภาพรูปด้วยการพิมพ์เส้นในแนวขวางและขอบเค้าโครงของตัวอักษรต่าง ๆ ปรับเส้นให้เรียบเฉียบ ให้งานพิมพ์ที่คมชัดยิ่งขึ้น
- ผงหมึก Super EA-Eco ที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมการพิมพ์ช่วยเพิ่มคุณภาพรูป ด้วยความละเอียด สูงถึง1200 x 2400 dpi

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- หัวพิมพ์ LED ที่ช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพรูปและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน
- คุณสมบัติ Smart Energy Save จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emissions) ด้วยการแจกจ่ายพลังงานไปเฉพาะฟังก์ชันที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานเท่านั้น
- ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ชิ้นส่วนของเครื่องที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่ได้มาจากเซลลูโลสของเยื่อไม้

*1: ภาษาเกาหลี, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, อียิปต์, เยอรมัน และอินโดนีเซีย
*2: Near Field Communication
*3: อุปกรณ์เสริม
*4: กระดาษมาตรฐานของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (A4), 200 dpi, สแกนไปยังโฟลเดอร์ เมื่อสแกน 2 ด้านพร้อมกันด้วยชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ, 160 หน้า / นาที ทั้งสีและขาว ดำ เมื่อปิดใช้งานโหมดเงียบ และสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้
*5: พื้นที่พิมพ์ 305 x 1194 มม. รองรับเฉพาะโปรแกรมควบคุม PCL และ Adobe® PostScript® 3™
*6: กระดาษ 80 แกรม

กำหนดโฟลว์การทำงานแบบอัตโนมัติ

ใช้การตั้งค่าโปรดเพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ApeosPort รุ่นใหม่มีการใช้งานที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนซึ่งมีแอปทางลัดสำหรับการตั้งค่าหรือการใช้งานประจำของคุณ ผู้ใช้สามารถลากและวางแอปต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ช่วยให้ใช้งานง่ายและลดความซับซ้อนในการดำเนินการ

ปรับแต่งหน้าจอหลักและฟังก์ชันต่าง ๆ



กำหนดรูปแบบการวางไอคอน (แอป) ต่าง ๆ บนหน้าจอหลักหรือจัดเรียงฟังก์ชันการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานของคุณหรือเลือกซ่อนฟังก์ชันที่ไม่ต้องการได้

แค่แตะไอคอนไว้สักครู่เพื่อลากและวางตามต้องการ

ทำงานประจำของคุณด้วยแอป One-touch



คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและการ ตั้งค่าต่าง ๆ ที่ใช้งานบ่อยในหน้าจอ หลักให้เป็นแอป One-touch ได้จากนั้นก็แค่ใช้แอป One-touch เพื่อทำงานประจำของคุณได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ซ้ำอีก

สามารถตั้งค่าสี รูปแบบ ชื่อไอคอนได้




แฟกซ์ไปยังเบอร์ที่ XX ลงทะเบียนผู้รับเพื่อป้องกันการส่งแฟกซ์ผิด



กำหนดรูปแบบการสแกนไม่ต้องระบุรูปแบบไฟล์หรือปลายทางการจัดเก็บข้อมูลสแกนทุกครั้งที่ใช้งานอีกต่อไป

เพิ่มความรวดเร็วและยืดหยุ่นได้แม้ไม่ใช่งานประจำ

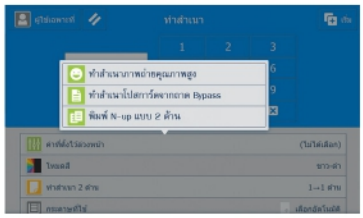

บันทึกการตั้งค่าโปรดไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำการตั้งค่าอันยุ่งยาก ทุกครั้งที่ใช้งาน และยังสามารถปรับ เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับ ความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนไปในแต่ละครั้งได้อีกด้วย

สามารถเปลี่ยนตัวเลือกต่าง ๆ ของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ เช่น การพิมพ์ N-up หรือ จำนวนสำเนา

Image log (แสดงประวัติการใช้งาน) ของเอกสารที่แฟกซ์ออก

สำหรับเอกสารแฟกซ์ที่ส่งออก คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องส่งเอกสารดังกล่าวไปยังเครื่องพีซีหรือที่อยู่อีเมลที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ควบคุมดูแล และติดตามการใช้งานข้อมูลได้โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นเอกสารกระดาษออกมา ช่วยลดปัญหาข้อมูลรั่วไหล



ให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมเครื่อง

คุณสมบัติ Portable UI for Business* จะช่วยให้คุณสามารถส่งสำเนาเอกสารแฟกซ์ หรืองานสแกนไปยังอุปกรณ์ ApeosPort ผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ iOS หรือ Android™ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม สามารถเริ่มงานได้ทันที เพียงถือสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ ๆ บริเวณ NFC



หมายเหตุ: ต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าใช้งานกับเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย
*: ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google PlayTM หรือ AppStore


ใช้งานแบบไร้สาย

การทำงานแบบไร้สายทำให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ApeosPort จากที่ใดก็ได้ในออฟฟิศและใช้แลปท็อปหรือสมาร์ทโฟนเพื่อส่งงานพิมพ์หรืองานสแกนไปยังอุปกรณ์ได้*1 ให้การทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้น รองรับการพิมพ์แบบไร้สายทั้ง Print Utility, AirPrint, and Mopria® Print Service

Print Utility*2

เพียงถือสมาร์ทโฟนไว้เหนือแผงสัมผัส NFC ผู้ใช้ก็เริ่มงานพิมพ์หรืองานสแกนได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อเครื่องที่จะสั่งพิมพ์หรือสแกนเอกสาร


*1: ใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันกับเครือข่าย Wi Fi
*2: ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google Play™ หรือ AppStore

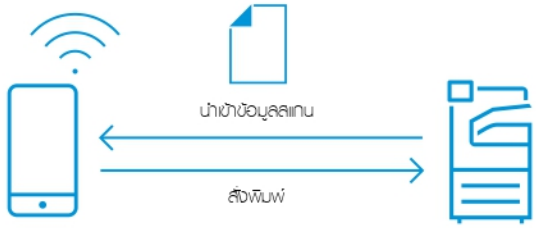

ไม่ต้องต่อคิวรอใช้งานที่หน้าเครื่อง

คุณสมบัติ Server-less On-Demand Print* ช่วยให้คุณสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันอื่นได้หากเครื่องที่กำหนดไว้ถูกใช้งานอยู่โดยบุคคลอื่น จึงไม่ต้องเสียเวลารอใช้เครื่อง

*: อุปกรณ์เสริม

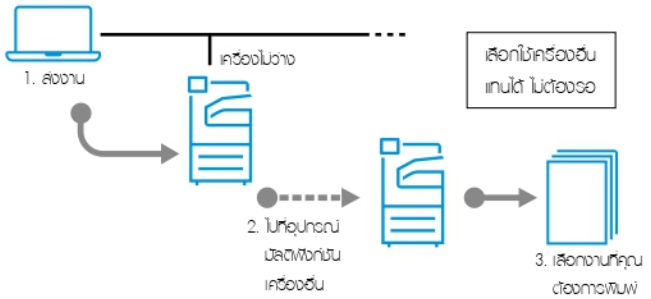

ApeosPort 5570 / 4570 Functions & Specifications

Basic Specifications / Copy Function

Item		Description	
		ApeosPort 5570	ApeosPort 4570
Type		Desktop / Console	
Memory Capacity		4 GB (Max: 4 GB)	
Storage Device Capacity*1		128 GB	
Scan Resolution		600 x 600 dpi	
Printing Resolution		600 x 600 dpi (Text / Text-Photo / Photo / Map)	
Warm-up Time		[Embedded Plug-ins / Custom Services]*2 When enabled: 30 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature) When disabled: 24 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Recovery Time (Recovery Time from Sleep mode)		11 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Original Size		Maximum of A3, 11 x 17", 297 x 432 mm for both Sheet and Book	
Paper Size	Max	SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 [12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm when using Bypass Tray]	
	Min	A5, Postcard (100 x 148 mm) [89 x 98 mm when using Bypass Tray]	
	Image loss width*3	Lead edge 4.0 mm, Trail edge 2.0 mm, Right/Left edge 2.0 mm	
Paper Weight*4	Paper Tray	52 to 300 gsm	
	Bypass Tray	52 to 300 gsm	
First Copy Output Time		3.6 sec. (A4 LEF)	
Continuous Copy Speed*5	A4 LEF	55 ppm	45 ppm
	JIS B5 LEF	55 ppm	45 ppm
	A4 / JIS B5	40 ppm	32 ppm
	JIS B4	32 ppm	26 ppm
	A3	27 ppm	22 ppm
Paper Tray Capacity*6	Standard	2 Tray Model: 500 sheets x 2-tray + Bypass Tray 90 sheets Tandem Tray Model: 500 sheets x 2-tray + 810 sheets + 1175 sheets + Bypass Tray 90 sheets	
	Optional	2 Tray Module: 500 sheets x 2-tray Tandem Tray Module: 810 sheets + 1175 sheets HCF B1: 2030 sheets	
	Max	2 Tray Model: 5105 sheets (Standard + Tandem Tray Module + HCF B1) Tandem Tray Model: 5105 sheets (Standard + HCF B1)	
Output Tray Capacity*7		Upper Center: 250 sheets (A4 LEF), Lower Center: 250 sheets (A4 LEF)	
Power Supply		AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz common	
Maximum Power Consumption		2.2 kW (AC220 V +/- 10 %) 2.4 kW (AC240 V +/- 10 %) Sleep mode: 0.5 W (AC230 V) Ready mode: 89 W (AC230 V)	2.2 kW (AC220 V +/- 10 %) 2.2 kW (AC240 V +/- 10 %) Sleep mode: 0.5 W (AC230 V) Ready mode: 89 W (AC230 V)
Dimensions		W 620 x D 723 x H 1141 mm	
Weight*8		2 Tray Model: 97 kg Tandem Tray Model: 133 kg	

*1: The Storage Device Capacity is not totally available for customers.
*2: Embedded Plug-ins / Custom Services are enabled as factory default. You can change the settings if needed.
*3: Up to A3 size.
*4: It is recommended to use Fuji Xerox recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement.
*5: The speed may be reduced due to the image quality adjustment.
*6: 80 gsm paper.
*7: 64 gsm paper.
*8: Excluding Toner Cartridge.

Print Function

Item		Description
Type		Built-in type
Continuous Print Speed*1		Same as the Basic Specifications / Copy Function
Printing Resolution	Standard	[PCL Driver] Standard: 1200 x 2400 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi
Page Description Language	Standard	PCL5 / PCL6
	Optional	Adobe® PostScript® 3™
Supported Operating System*2	Standard	[PCL Driver] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)
		[Mac OS X Driver] macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	Optional	Wireless LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

*1: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The printing speed may be reduced depending on the document.
*2: Please refer to our official website for the latest supported OS.

Scan Function

Item		Description
Type		Colour Scanner
Scan Resolution		600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scan Speed		Same as the Scan Speed for the Duplex Automatic Document Feeder
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	Optional	Wireless LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

Side Tray

Item	Description
Paper Capacity*	100 sheets
Dimensions	W 324 x D 567 x H 228 mm

*: 64 gsm paper.

Duplex Automatic Document Feeder B1-PC

Item		Description	
		ApeosPort 5570	ApeosPort 4570
Original Size / Paper Weight		Max: A3, 11 x 17"; Min: A5*1 38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm)	
Capacity*2		130 sheets	
Scan Speed*3	Copy (A4 LEF, Simplex)	55 ppm	45 ppm
	Scan	B/W: 80 ppm, Colour: 80 ppm (1 pass, 2 sided scanning: B/W 154 ppm*4, Colour 154 ppm*4) [Fuji Xerox Standard Paper (A4 LEF), 200 dpi, to Folder.]	

*1: The minimum custom size is 125 x 85 mm.
*2: 64 gsm paper.
*3: The scanning speed varies depending on the documents.
*4: 160 ppm for both B/W and colour when Quiet Mode is disabled. This setting can be changed to suit the customer's usage.

Fax Function (Optional)

Item	Description
Original Size	Max: A3, 11 x 17", Long document (Longest 600 mm)
Recording Paper Size	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Transmission Time	2 seconds and more but fewer than 3 seconds*1
Transmission Mode	ITU-T G3
Applicable Lines	Telephone subscriber line, PBX, Fax communication (PSTN), Maximum 3 ports*2 (G3-3 ports)

*1: When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image-quality (8 x 3.85 lines/mm) and in high-speed mode (28.8 kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include the communication control time. The total communication time will vary depending on the contents of the document, the type of machine receiving the fax, and line condition.
*2: No. of FAX lines is up to 3 ports. Port refers to number of channels for FAX.

Option

Item	Product Code	Description
Wireless Network Kit	EC103915	Wireless LAN with Bluetooth LE
Adobe PostScript 3 Kit	EM100478B	Adobe PostScript 3
Fax Kit	1STFAX-HS-S	One line, Standard G3 FAX
USB Memory Kit (for Print and Scan)	EM100479B	Directly print or store scan data to USB memory
Advanced Scan Kit	EM100481	High Compression PDF/DW, Searchable (OCR) and Scan to Word/Excel features
Secondary Ethernet Kit	EC103656	Enable to connect to two separate network environments
Network Accounting Kit	EM100489	Enable connection with 3rd party accounting service
Embedded IC Card Reader B	EC103319B	IC Card Reader (inside machine)
External IC Card Reader B	EC103320	IC Card Reader

Notes
1) To comply with paper weight specifications, it is recommended to use Fuji Xerox recommended paper. Document may not be printed correctly depending on usage conditions.
2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.
The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law:
Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. Unused postage stamps, post cards, etc. Certificate stamps stipulated by law. Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
464,466 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร 02-968-3988 ต่อ 168

Sum Technology (Thailand) Co.,Ltd
464,466 Pracharat Road, Talat Khwan
Mueang Nonthaburi ,Nonthaburi 11000
Tel. 02-968-3988 , 168

FUJI Xerox
stt ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

https://online.sumtechnology.co.th/

เครื่องหมายการค้า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทั้ง Fuji Xerox และลายกราฟฟิก เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ ซีรอกซ์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศญี่ปุ่น และ / หรือ ในประเทศอื่น ๆ
ApeosPort, DocuWorks และ Working Folder เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท ฟูจิ ซีรอกซ์ จำกัด

The information is as of July, 2020. PIC-0152 TH (2007)